


ER552F

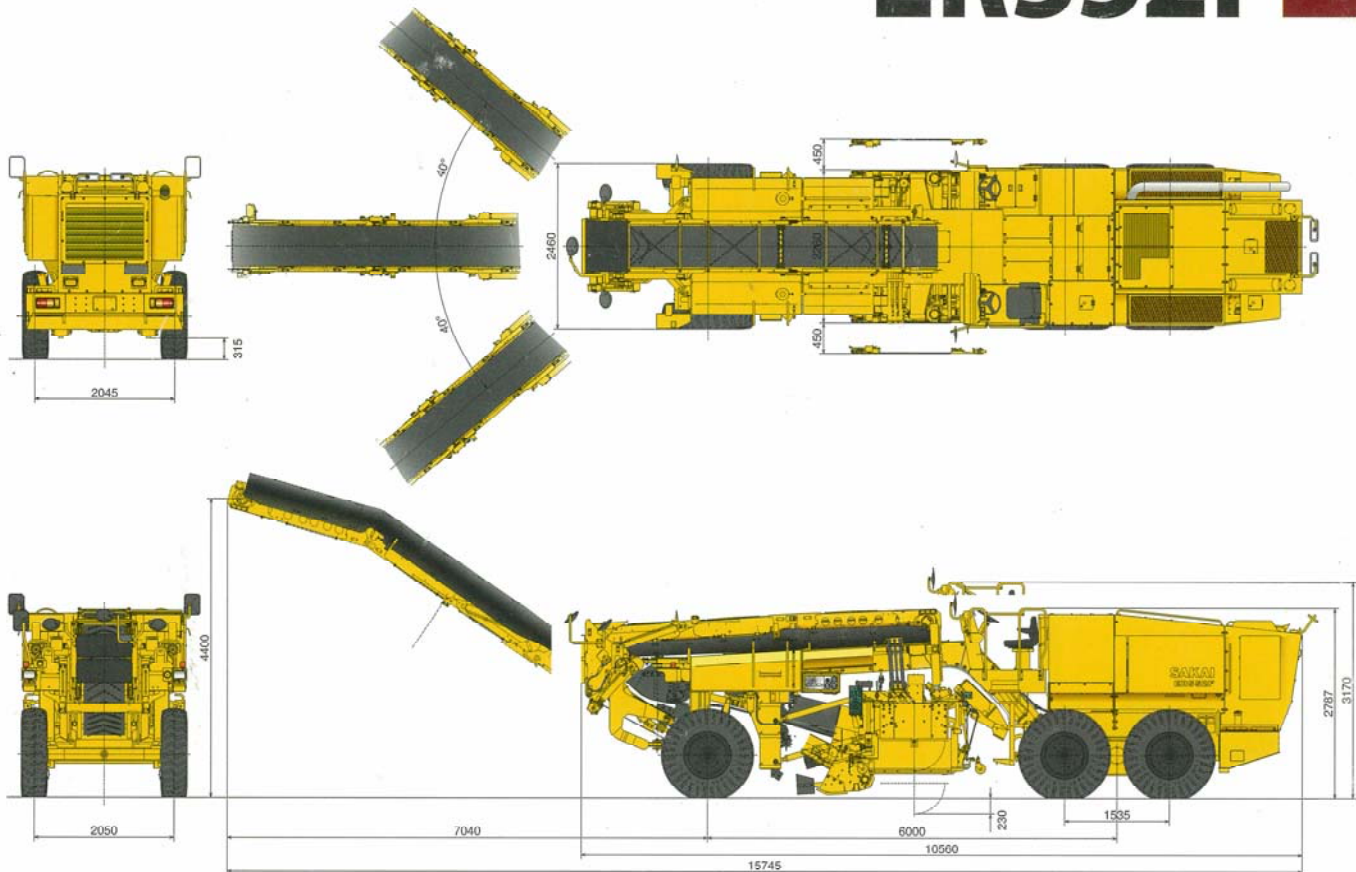

単位 : mm

概略仕様

型式		ER552F	
打刻型式		MER10	
質量	運転質量	kg	28,200
	運転質量時 前軸 / 後軸	kg	10,790 / 17,410
性能	走行速度	km/h	0 ~ 27
	作業速度	m/min	0 ~ 55
	登坂能力	度	23
	最小回転半径	m	11.5
寸法	全長	mm	10,560
	全幅	mm	2,460
	全高 (回送時 / 運搬時)	mm	3,170 / 2,787
	軸距	mm	6,000
機関	エンジン名称 (ディーゼルエンジン)	コマツ SAA6D140E-5	
	エンジン型式	4 サイクル水冷ターボ・CAC 付	
	総行程容積	L	15,239
	定格出力	kW (PS) / min ⁻¹	418 (568) / 2,000
車輪	タイヤサイズ	14.00 - 24 - 16PR (OR)	
	タイヤ空気圧 (1本あたり)	kPa	600
作業装置	作業幅	mm	2,050
	最大切削深さ	mm	230
	ドラムシフト (左右共)	mm	450
	カーブクリアランス (左右共)	mm	400
	サイドクリアランス (左右共)	mm	105
	ビット本数	本	156
	散水装置	電動圧送式	
積込装置	ベルト幅	mm	600
	積込み高さ	mm	4,400
	スイング角度 (左右共)	度	40
タンク容量	燃料タンク	L	700
	散水タンク	L	2,000

- ◎ 現場での作業運転には、「車両系建設機械運転技能講習」の受講が義務付けられています。
- ◎ 公道での作業運転には、「大型特殊自動車運転免許」が必要です。
- ◎ 大型特殊自動車適合(自賠責加入が義務付けられています。)
- ◎ 本表示単位は、国際単位系によるSI単位とし、()内は参考値として従来単位を記入しています。

※本仕様は性能、品質向上のため予告なく変更することがあります。

関係法規等

- 建設機械構造規格
- 道路運送車両法による保安基準 (大型特殊自動車番号、新型自動車番号)
- 特定特殊自動車排出ガスの規制に関する法律

- 標準装備 ● 歯止め ● 工具一式 ● マニュアル類 ● ミハール
 オプション ● 安全バンパ(警告音、走行停) ● 安全モニタ(カメラ含む)

ISO9001 認証取得

SKW 酒井重工業株式会社

本社 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-8 浜松町清和ビル TEL.03-3434-3401(代)

札幌営業所 TEL.011-846-8455 大阪営業所 TEL.072-654-3366
 仙台営業所 TEL.022-231-0731 中四国営業所 TEL.082-227-1166
 関東営業所 TEL.048-596-3336 福岡営業所 TEL.092-503-2971
 名古屋営業所 TEL.052-563-0651 プロダクトサポート部 TEL.0480-52-1111
 北陸営業所 TEL.076-240-7041 研修センター TEL.0480-52-6964